

Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем с ПЭ патрубками

ТИП D63.01

DN 50-300
PN 10

Стандарты:

-ТУ 28.14.13-033-15861587-25;

-Присоединение к трубопроводу: под приварку

Рабочая среда:

- Природный газ по ГОСТ 5542;
- Максимальная температура рабочей среды +40°С;

Испытания:

- Прочность корпуса 1,5xPN;
- Герметичность корпуса 1,0xPN;
- Герметичность затвора 1,1xPN;
- Проверка функционирования

Варианты управления:

- Маховик;
- Удлинительный шпиндель;
- Колонка управления

Особенности:


- Задвижка полнопроходная;
- Класс герметичности «А» согласно ГОСТ 9544;
- Надёжное соединение корпуса и крышки (укладка прокладки в паз);
- Монолитный упорный буртик шпинделя
- Низкий крутящий момент;
- Ходовой канал клина: прямой, без сужения;
- Защита корпуса от коррозии: Базовое - эпоксидное, дополнительное – полиуретановое (соответствует ГОСТ 9.602 в части требований к покрытиям весьма усиленного типа)


Позиция	Материалы
Корпус	Высокопрочный чугун
Клин	Высокопрочный чугун с покрытием резиной СКН (NBR)
Гайка клина	Латунь
Шпиндель	Нержавеющая сталь
Крышка	Высокопрочный чугун
Патрубок	ПЭ 100 для газа, SDR 11
Муфта усиливающая	ПЭ 100 для газа, SDR 11
Кольцо круглого сечения	Резина СКН (NBR)
Кольцо грязесъемное	Резина СКН (NBR)
Гайка фиксирующая	Латунь
Подшипник скольжения	Политетрафторэтилен (PTFE)
Прокладка	Резина СКН (NBR)
Болт крышки	Нержавеющая сталь
Колпачок защитный	Резина СКН (NBR)

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия

Компоненты

1 Корпус
2 Крышка
3 Муфта усиливающая
4 Патрубок
5 Манжета
6 Подшипник скольжения
7 Кольцо круглого сечения
8 Гайка фиксирующая
9 Кольцо грязесъемное
10 Колпачок защитный
11 Шпиндель

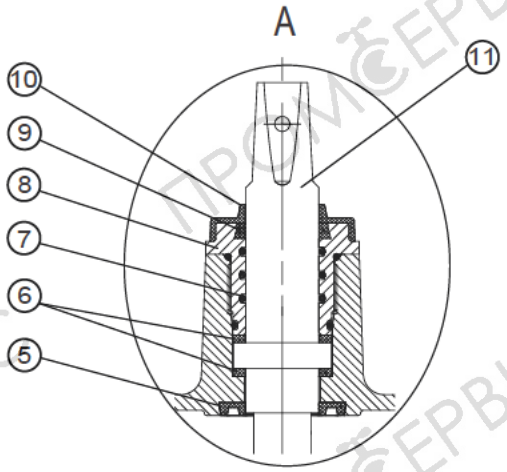

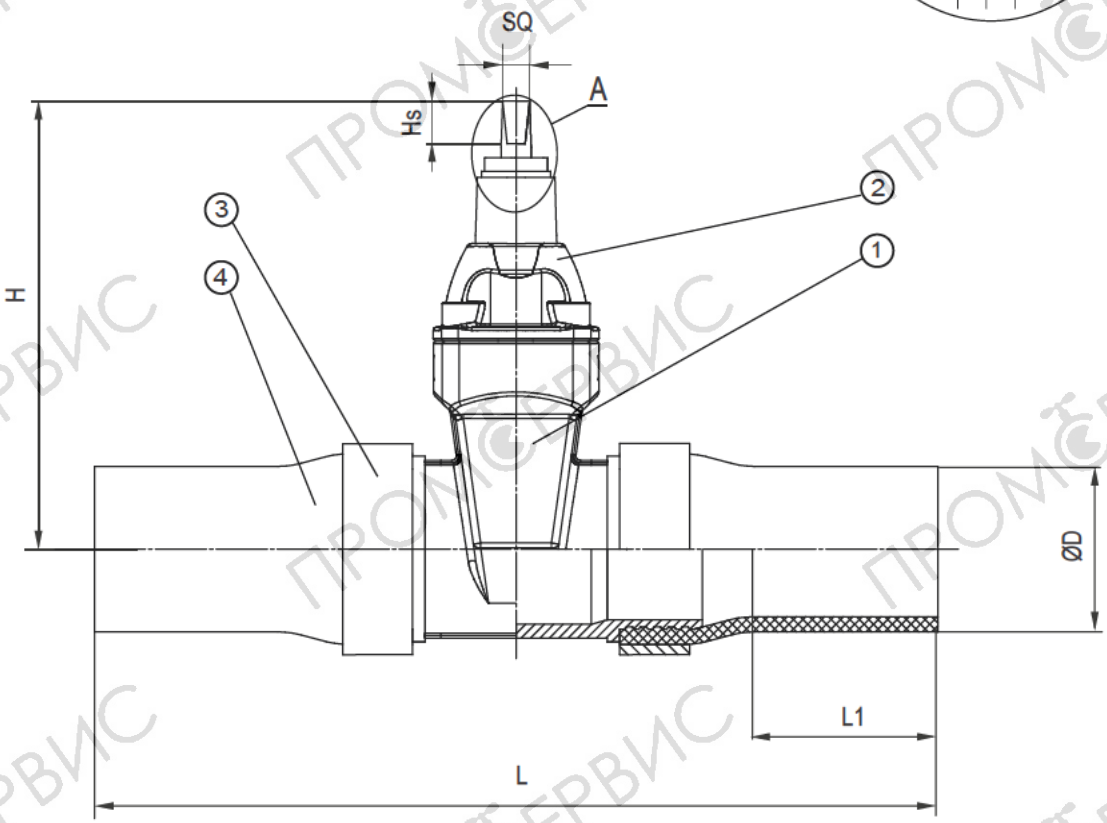

Размеры указаны в мм

DN	ØD	L	L1 мин.	SQ	H	Hs	Масса*, кг
50	63	900	300	14,1	223	28	8,5
80	90	900	300	17,1	284	30	15,5
100	110	900	300	19,1	319	35	22,5
150	160	1100	300	19,1	366	35	41
200	225	1100	300	24,1	479	42	78
300	315	1300	300	27,1	664	47	115

* Согласно чертежам, фактическая масса может незначительно отличаться

Обозначение при заказе:

ЗК.хххх.10.D63.01.ПУР

хххх - номинальный диаметр