



Клапан-захлопка VGA оконечный фланцевый

ТИП MJ60.10

**DN 100-1200
PN 10**

Стандарты:

- ТУ 28.14.11-029-15861587-23;
- Присоединение к трубопроводу:
ГОСТ 33259-2015 исп. В ряд 2
(EN 1092-2)

Рабочая среда:

- Техническая вода (в том числе с содержанием нефтепродуктов), нейтральные жидкости и умеренно агрессивные сточные воды с массовой долей твердых включений до 10%;
- Промышленные сточные воды (подбор по запросу);
- Морская вода.

Установка:

В колодцах, камерах и помещениях

Особенности:


- Резиновое уплотнение;
- Предотвращает обратный поток рабочей среды;
- Применение на водостоках;
- Уплотнительная поверхность седла наклонена под углом 80° для обеспечения надежного запираения;
- Защита корпуса обеспечена эпоксидным порошковым покрытием, нанесенным электростатическим методом.

Материалы:

Корпус	Высокопрочный чугун
Диск	Высокопрочный чугун
Крепеж	Нержавеющая сталь
Уплотнение	Резина СКН (NBR)
Вал	Нержавеющая сталь

Компоненты:

- 1 Корпус
- 2 Уплотнение
- 3 Диск
- 4 Вал
- 5 Крепеж

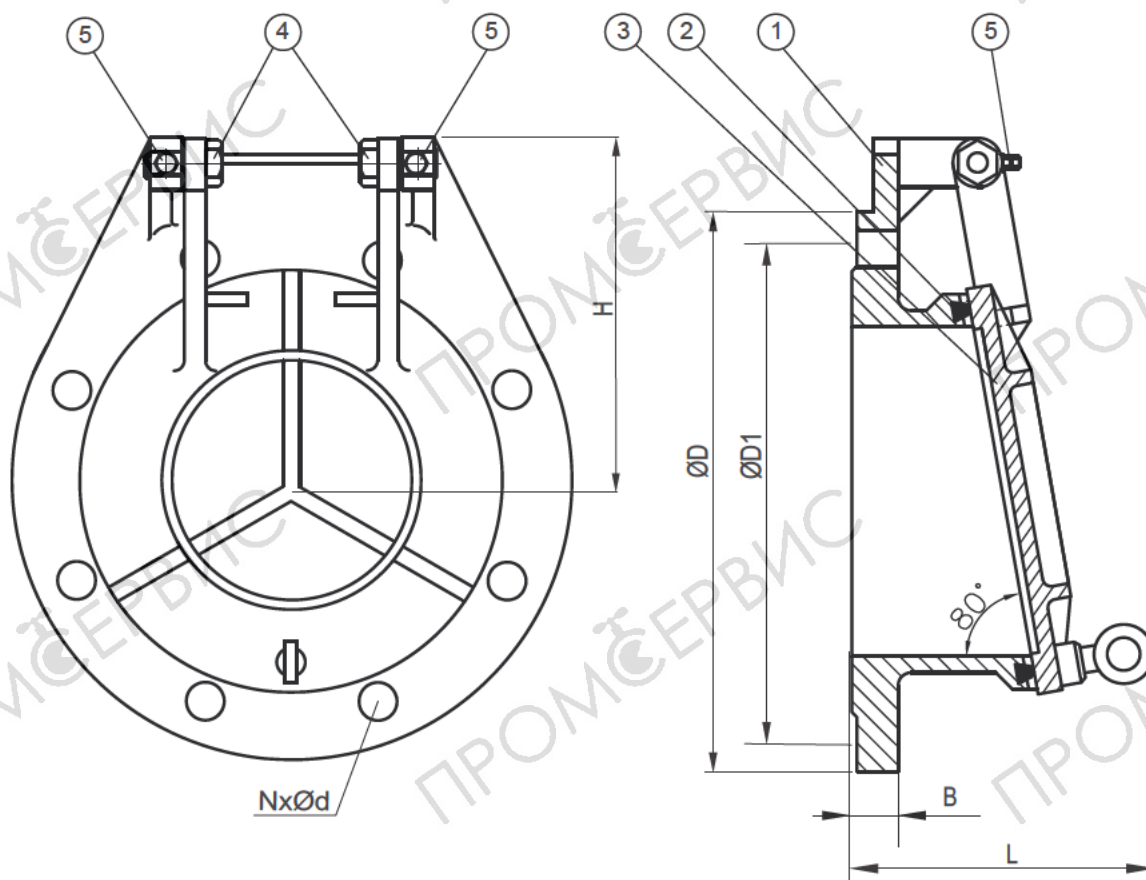

Размеры указаны в мм

DN	PN	L	B	D	D1	H	NxØd	Масса*, кг
100	10	110	22	215	180	154	8x18	14
150	10	131	24	280	240	184	8x22	18
200	10	138	24	335	295	215	8x22	23
250	10	159	26	390	350	252	12x22	30
300	10	173	28	440	400	280	12x22	39
350	10	193	28	500	460	321	16x22	51
400	10	207	30	565	515	351	16x26	66
450	10	214	30	615	565	370	20x26	86
500	10	221	32	670	620	400	20x26	112
600	10	255	36	780	725	460	20x30	146
700	10	290	39	895	840	520	24x30	189
800	10	317	42	1010	950	582	24x33	246
900	10	352	45	1110	1050	646	28x33	320
1000	10	393	48	1220	1160	712	28x33	378
1200	10	440	56	1455	1380	780	32x39	526

* Согласно чертежам, фактическая масса может незначительно отличаться

Обозначение при заказе:**КО.хххх.зз.МЈ60.10**

хххх - номинальный диаметр

зз - номинальное давление