

Фланцевый адаптер VGA универсальный

ТИП FZ11.10

DN 40-600
PN 10/16

Стандарты:

- **ТУ 24.51.30-022-15861587-19;**
- Присоединение к трубопроводу: **ГОСТ 33259-2015 исп. В ряд 2 (EN 1092-2)**

Рабочая среда:

- Питьевая вода и нейтральные жидкости (неагрессивные к материалам изделия);
- Хозбытовые сточные воды (применение по согласованию);
- Максимальная температура рабочей среды до +70°C

Испытания:

- Прочность корпуса 1,5xPN;
- Герметичность корпуса 1,0xPN

Установка:

- Подземная бесколодезная;
- В колодцах, камерах и помещениях

Особенности:

- Предназначен для соединения труб из чугуна, стали, ПВХ с фланцами фасонных частей и трубопроводной арматуры;
- Упрощенный монтаж - замена сварке;
- Обеспечивает безопасное и надежное соединение;
- Защитное покрытие частей из некоррозионностойких материалов - эпоксидное, нанесенное электростатическим способом;
- Класс прочности болтов 8.8;
- Не рекомендован к установке при растягивающих нагрузках без дополнительных упоров;
- По запросу комплектуется хомутом удерживающим на размерах DN 50-300


Материалы:

Корпус	Высокопрочный чугун
Кольцо прижимное	Высокопрочный чугун
Кольцо уплотнительное	Резина СКЭПТ (EPDM)
Гайка, шайба, болт	Сталь оцинкованная
Колпачок	Пластик
Прокладка	Резина СКЭПТ (EPDM)

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия

Компоненты:

1 Корпус
2 Кольцо прижимное
3 Кольцо уплотнительное
4 Болт
5 Шайба
6 Гайка
7 Колпачок
8 Прокладка

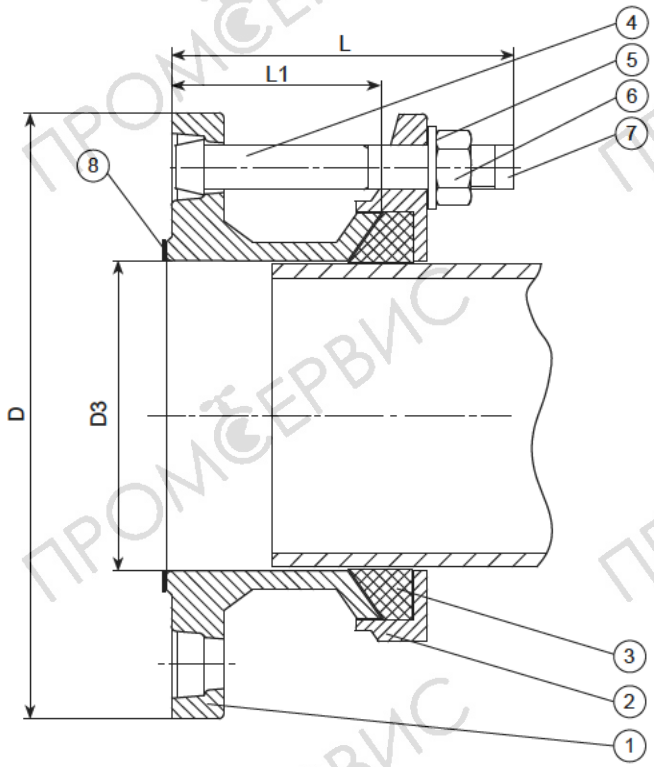

Размеры указаны в мм

DN	Внешний диаметр трубы	D	D3	L1	L	Типоразмер и кол-во болтов	Масса*, кг
50	59-72	165	77	82	125	M12x2	3,3
65	72-85	185	90	82	125	M12x2	3,8
80	88-103	200	108	82	125	M12x4	4,9
100	108-128	220	133	82	125	M12x4	5,4
125	132-158	250	158	82	140	M12x4	7,0
150	158-182	285	187	82	140	M12x4	7,4
200	218-235	340	241	82	140	M12x4	10,2
250	269-295	405	295	90	140	M12x6	13,8
300	315-332	460	338	90	150	M12x6	18,6
350	350-390	520	382	115	180	M14x8	31
400	410-432	580	444	115	180	M14x8	37
500	510-532	715	530	115	180	M14x10	51
600	610-636	840	650	115	180	M14x10	69

Изделия предназначены для эксплуатации на трубопроводах с макс. рабочим давлением Pp=16 кгс/см (1,6 МПа) при этом имеют универсальные присоединительные размеры (рассверловку) PN 10/16

* Согласно чертежам, фактическая масса может незначительно отличаться

Обозначение при заказе:

ФА.xxxx/yyy-yyy.zz.FZ11.10

xxxx - номинальный диаметр;
yyy - диапазон внешнего диаметр трубы;
zz - номинальное давление